



NORD OIL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12++

ОПИСАНИЕ

NORD OIL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12++ представляет собой современный концентрированный лобридный антифриз длительного действия для радиаторов различной техники на основе моноэтиленгликоля с присадками, созданными по технологии органических кислот (OAT) с добавлением неорганических ингибиторов. Обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных двигателей в соответствии с предписаниями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12++ был специально разработан в соответствии с требованиями современных алюминиевых и чугунных двигателей. Он надежно защищает от отложений и образования пены, обеспечивая таким образом оптимальный отвод тепла. Согласно предписаниям производителя NORD OIL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12++ используется во многих бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковой, грузовой и стационарной техники. Необходимо смешивать с дистиллированной или деионизированной водой в пропорциях, указанных в таблице смешивания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отвечает требованиям спецификации VW TL 774-G (G12++)
- Обратная совместимость с более ранними спецификациями VW TL 774 D/C/F (G12+, G12 и G11)
- Лобридная технология изготовления присадок
- Возможность применения в новейших чугунных и алюминиевых двигателях
- Надежное предотвращение образования отложений
- Хорошая и долговечная защита от коррозии
- Предотвращает кавитацию
- Минимизация склонности к образованию пены
- Возможность смешивания и совместимость с антифризами той же самой спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| • ASTM D3306/D4985/D4656 | • AS 2108-2004, |
| • ГОСТ 28084 | • CUNA NC 956-16, |
| • AFNOR NF R 15-601 | • PN-C 40007:2000, |
| • BS 6580 | • ÖNORM V 5123, |
| • SAE J1034 | • SANS 1251:2005 |
| • JIS K 2234 | • China GB 29743-2013 |
| • MAN 324 Si-OAT | • Deutz-Fahr (>04/2017) |
| • MB 326.6/326.5 | • Liebherr LH-01-COL3A |
| • Scania TB 1451 | • MTU MTL 5048 |
| • Cummins CES 14603 | • SETRA 326.6 |
| • Deutz DQC CC-14 | |
| • VW TL 774-G (G12++) | |



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52



NORD OIL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12++

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12++
Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D 1122	1,119
Температура кипения, °С, не менее	ASTM D 1120	108*
Температура застывания, °С, не более	ASTM D 97	-38*
Значение pH	ASTM D 1287	8,5*


*При разбавлении дистиллированной или деионизированной водой в соотношении 1:1

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.

ТАБЛИЦА СМЕШИВАНИЯ КОНЦЕНТРАТА АНТИФРИЗА С ВОДОЙ

Температура начала кристаллизации готового антифриза, °С	Концентрат антифриза, %	Вода, %
- 25	40	60
- 38	50	50
- 55	60	40

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ОТ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КОНЦЕНТРАТА АНТИФРИЗА

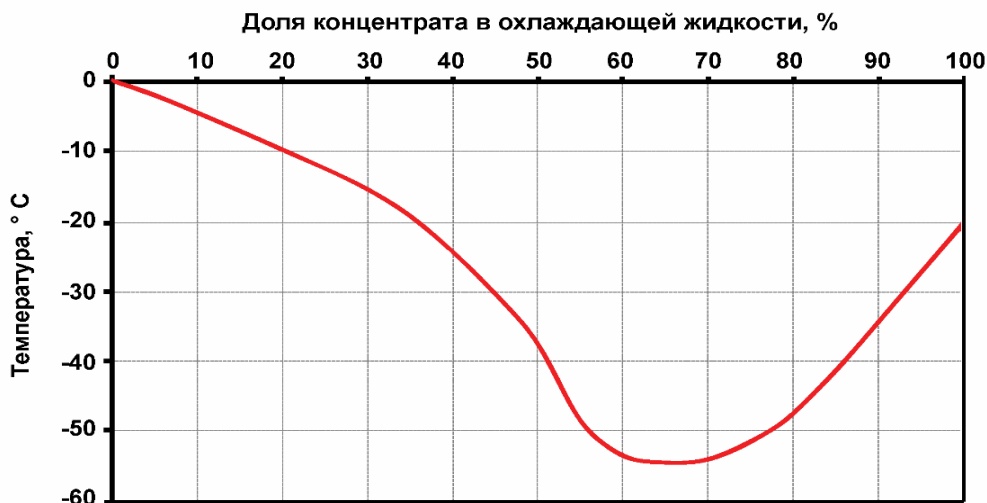

Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

